

DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICES:

- Baugruppenmontage
- Frästechnik
- Drehtechnik
- Konstruktion & Entwicklung
- Schweißtechnik
- Oberflächenbearbeitung
- Zuschnitt

FRAACON

Verpackungs- & Fertigungstechnik GmbH

 Rottwiese 19 • 49324 Melle

 0 54 22 / 92 28 - 0

 0 54 22 / 92 28 - 22



 info@fraecon.de

 www.fraecon.de




FRAACON

M A S C H I N E N B A U

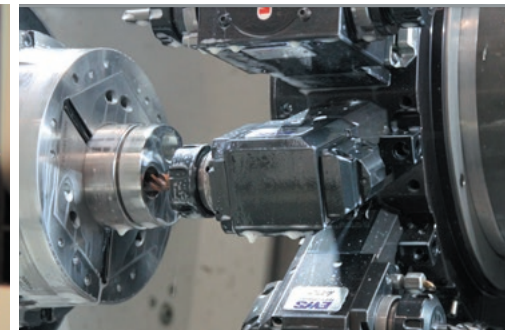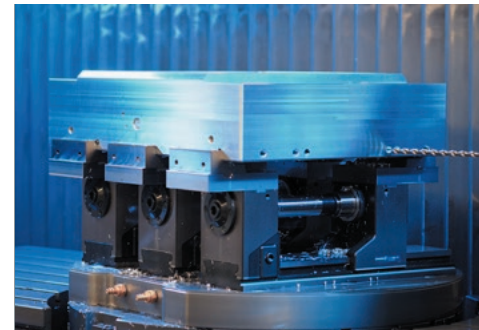

www.fraecon.de

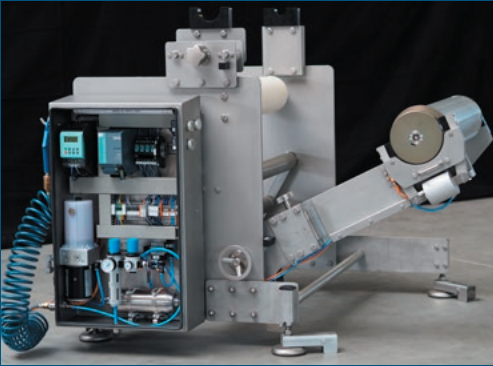

BAUGRUPPENMONTAGE

Wir montieren für Sie Baugruppen. Ob einfach und ohne Funktion oder komplex mit elektro und/oder pneumatischen Funktionen. Ob Kleinserie oder Dauerläufer. Wir sind der Outsourcing-Partner, auf den Sie sich verlassen können.

FRÄSTECHNIK

Auf unseren CNC-gesteuerten Fräsbearbeitungszentren, mit bis zu fünf Achsen, bearbeiten wir mit viel Know-how Werkstücke für den Sondermaschinenbau.

Ab Stückzahl eins genauso wie die vollautomatisierte Großserie.

max.: 1800 x 700 x 700 mm



DREHTECHNIK

Auf modernen und leistungsstarken CNC-gesteuerten Drehmaschinen mit Stangenlager und Gegenspindel ist es uns möglich, Drehteile mit Fräsoperationen in nur einem Arbeitsgang zu fertigen.

max. Ø im Futter: 250mm

max. Ø von Stange: 102mm

ÜBER FRÄCON

Im Jahr 1993 wurde Fräcon als Dienstleistungsfirma der Lohnfertigung und Service für Lebensmittel- und Pharma- Verpackungsmaschinen gegründet. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Firma Fräcon kontinuierlich zu einem kompetenten Partner für die Montage von Baugruppen und Systemhersteller von Ersatzteilen. Besondere Stärken zeichnen sich bei der Verarbeitung von hoch legierten Stählen ab, da diese in den genannten Branchen unumgänglich sind. Durch ein breites Netzwerk gelingt es uns Fertigungsteile inkl. der gewünschten Oberflächenveredelung einbaufertig bei unseren Kunden anzuliefern.

EIN KLEINER EINBLICK IN UNSEREN MASCHINENPARK

- Typ: DMG Mori DMF 180
Verfahrwege: 1800 x 700 x 700 mm
- Typ: DMG Mori DMU 65
Verfahrwege: 650 x 650 x 560 mm
- Typ: DMG Mori CTX 2500/1250
16 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Stangendurchlass: 102 mm
Drehlänge: 1200 mm
- Typ: DMG Mori CTX beta 800
16 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Stangendurchlass: 75 mm
Drehlänge: 695 mm
- Typ: Hermle C32U
Verfahrwege: 650 x 650 x 500 mm



Den kompletten Maschinenpark finden Sie unter:

www.fraecon.de